
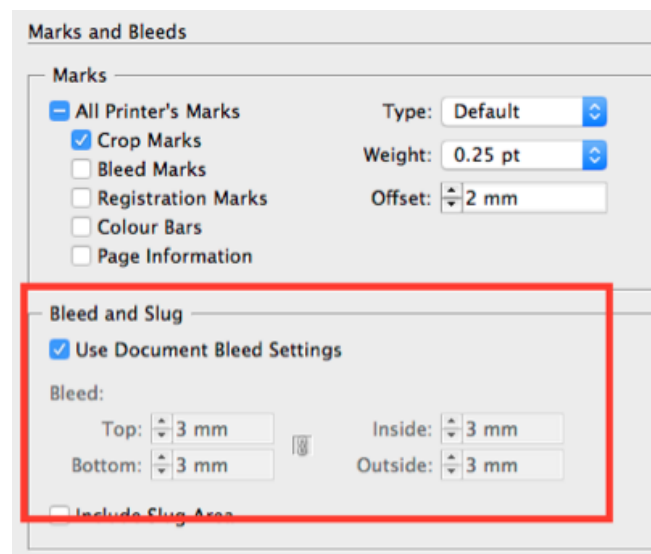


PRINT TOKO

Aanleverspecificaties bestanden:

Een drukgereed Certified PDF moet voldoen aan:

- Grootte van de pagina's 100%
- 3 mm afloop (bleed) aan alle zijden en voorzien van snijtekens (snijlijn=trimbox), gecentreerd in de PDF (zie afbeelding)
- Essentiële teksten en afbeeldingen bij voorkeur minimaal 3 mm uit de rechterkant en 10 mm uit de linkerkant (zie afbeelding, safe zone) i.v.m. veiligheidsmarge.
- Resolutie afbeeldingen en text: 300 dpi
- Kleur: CMYK of PMS (geen RGB)
- Tekst omzetten naar lettercontouren
- PDF binnenwerk: losse pagina's onder elkaar
- Lijnen en strepen niet dunner dan 0,25 mm
- Minimale tekstgrootte 6 pt
- Inktbezetting max. 300 % (Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

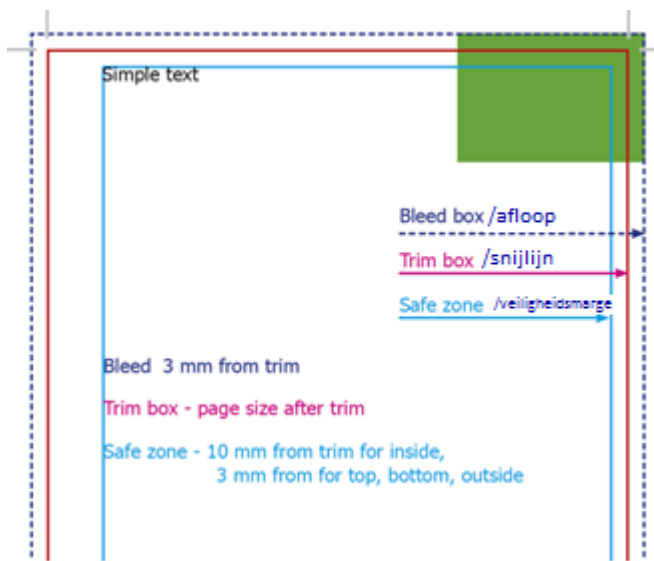

Afwijkingen kunnen vertraging in de productie veroorzaken.

Als er nog vragen, opmerkingen of verbeteringen zijn dan horen wij dat graag.